涼風暖房機(脱衣室用/洗面室用)外形寸法図　RD-1200G (人感センサー付き)
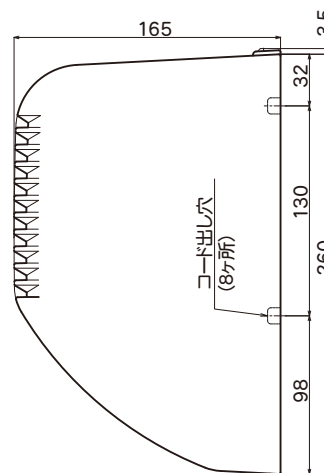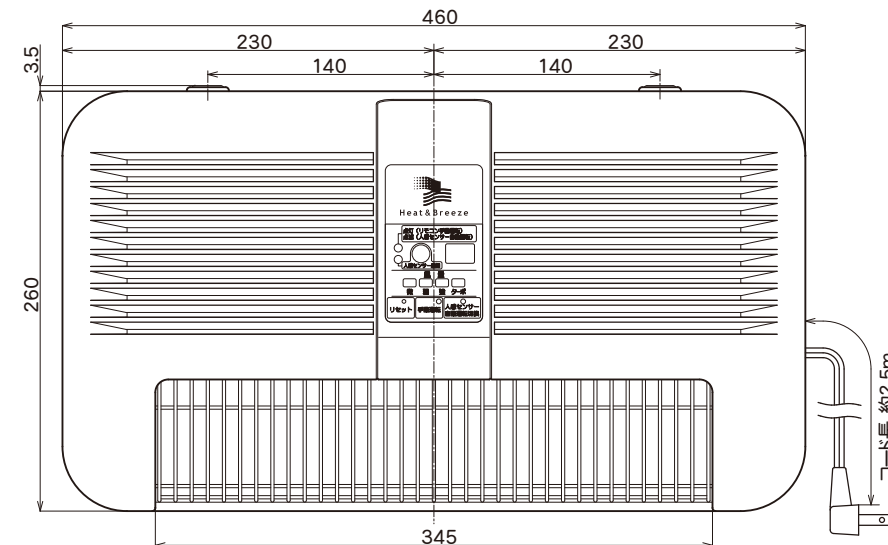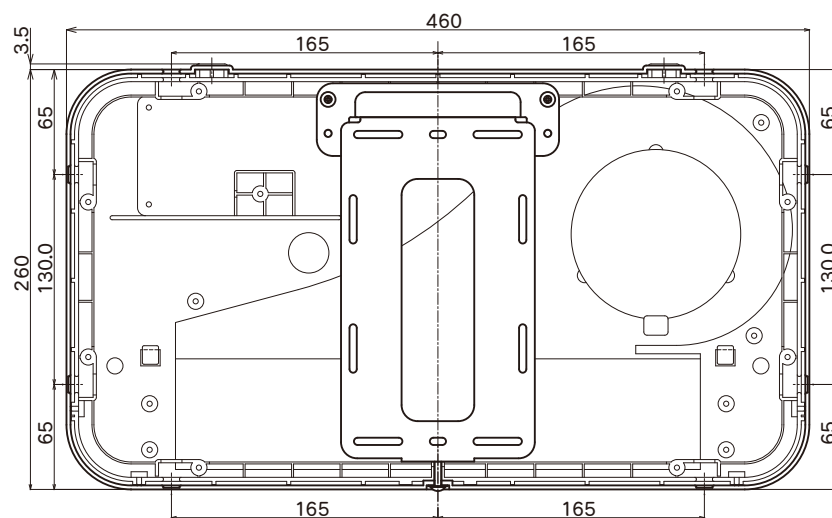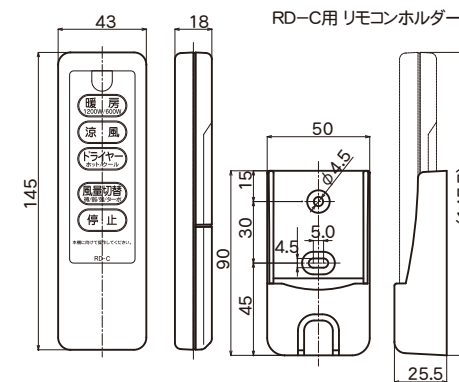
取付け穴寸法
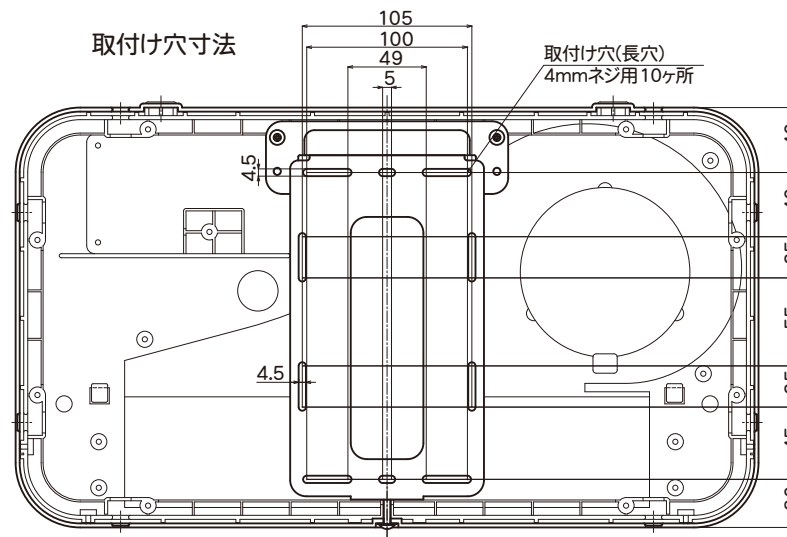
特性表

電源:AC100V(50Hz/60Hz)

運転モード		ターボ運転時	強運転時	弱運転時	微運転時
消費電力(W)	暖房 600W/1200W	630/1230	615/1215	608/1208	605/1205
	涼風	30	15	8	5
	ドライヤー ホット/クール	1230/30	1215/15	1208/8	1205/5
風量(m^3/H)		300	230	150	75
騒音(dB)		47	42	34	30

- 人感センサー付き
- ワイヤレスリモコン(RD-C)付属
- カーボンランプヒーター採用(600W×2=1200W)
- 開口工事不要で取付場所を選ばない。
- DCブラシレスモーター採用

- 適用面積(目安) 1.5坪以下
- 電源コードプラグ付き(コード長さ約2.5m)
- 別売品 温風ガードRD-HG1
  (本体下方50cm以内に造営物がある場合は、温風ガードを使用してください。)

機種名	涼風暖房機 (脱衣室用/洗面室用)	尺度	材質	
型式	RD−1200G		日付	2002.09.07
図番	20121025−02	高須産業株式会社		